



**ВЫСОТА СВОБОДНОСТОЯЩАЯ** 51 м  
**НОМИНАЛЬНЫЙ МОМЕНТ НАГРУЗКИ** 125/145 т·м  
**МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ** 8 т  
**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА МАКС. ВЫЛЕТЕ** 1,6 т

# **ЛНТ6016N-8** **БАШЕННЫЙ** **КРАН**


# БАШЕННЫЙ КРАН JHT6016N-8

## СПЕЦИФИКАЦИЯ >>>

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                      |                          |                         |                |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| Макс. высота подъема (м)             |                          | 51 (фиксир.)            | 192 (с рамкой) |
| Макс. грузоподъемность (т)           |                          | 8                       |                |
| Мин. / макс. рабочий радиус (м)      |                          | 2,5 / 60                |                |
| Номин. / макс. момент нагрузки (т·м) |                          | 125 / 145               |                |
| Подъемный механизм                   | Запасовка                | 2-кратная               | 4-кратная      |
|                                      | Скорость подъема (м/мин) | 100/72/40               | 50/36/20       |
|                                      | Грузоподъемность (т)     | 1,1/2/4                 | 2,2/4/8        |
|                                      | Мощность (кВт)           | 30                      | 30             |
| Поворотный механизм                  | Скорость (об/мин)        | 0~0,6                   |                |
|                                      | Мощность (кВт)           | 2×3                     |                |
| Механизм каретки                     | Скорость (м/мин)         | 0~65                    |                |
|                                      | Мощность (кВт)           | 4                       |                |
| Наклонный механизм                   | Рабочее давление (МПа)   | 28                      |                |
|                                      | Скорость (м/мин)         | 0,7                     |                |
|                                      | Мощность (кВт)           | 7,5                     |                |
| Полная мощность (кВт)                |                          | 40 (без мотора наклона) |                |
| Рабочая температура (°C)             |                          | -20~42                  |                |

### РАЗМЕРЫ

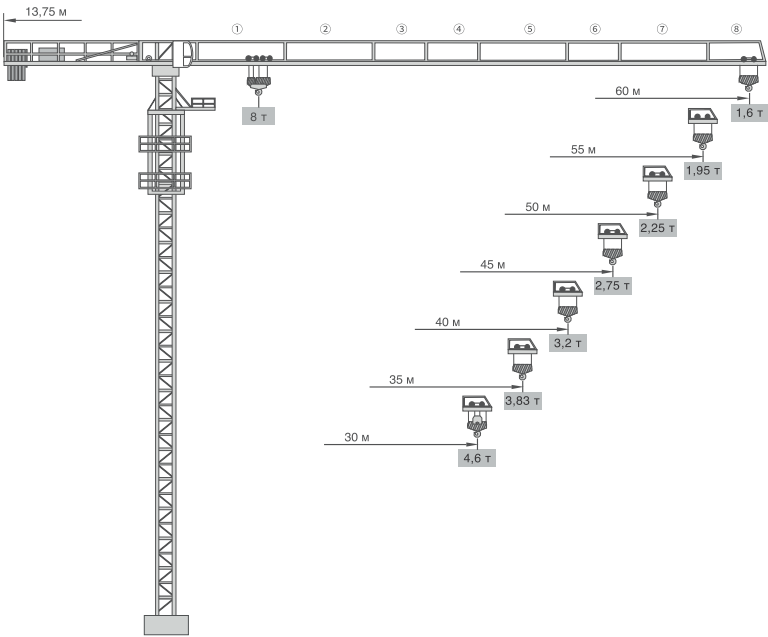



### ТАБЛИЦА ВЕСОВ

| Радиус (м)              | 2,5~15,97 | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   | 55   | 60   |
|-------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4-кратная запасовка (т) | 8         | 6,22 | 4,81 | 3,87 | 3,2  | 2,69 | 2,3  | 1,99 | 1,73 | 1,52 |
| 2-кратная запасовка (т) | 4         | 4    | 4    | 3,95 | 3,28 | 2,77 | 2,38 | 2,07 | 1,81 | 1,6  |

### КОМПЛЕКТАЦИЯ БАШЕН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА УСТАНОВКИ

#### ФИКСИРОВАННЫЙ НН / ВВ

#### СВОБОДНОСТОЯЩИЙ НН / ВВ

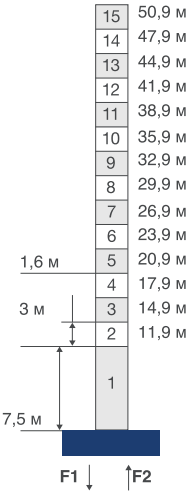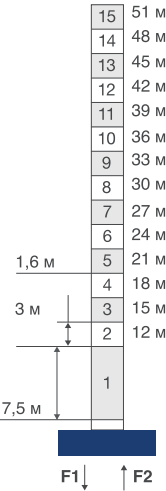


|        | ФИКСИРОВАННЫЙ |                | СВОБОДНОСТОЯЩИЙ |                |
|--------|---------------|----------------|-----------------|----------------|
|        | В работе      | Бездействующая | В работе        | Бездействующая |
| F1 (Т) | 110           | 157            | 110             | 157            |
| F2 (Т) | 187           | 225            | 187             | 225            |

### РАМКИ ПРИСТЕЖКИ К ЗДАНИЮ

#### Высота подъема

#### Рамка пристежки к зданию

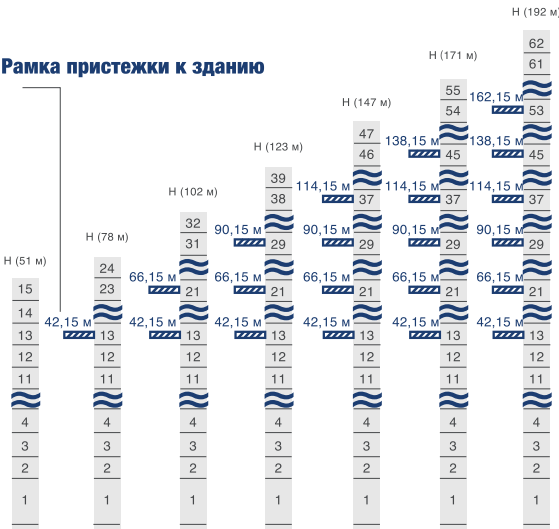

#### Высота свободностоящего крана