



ВЫСОТА СВОБОДОСТОЯЩАЯ
НОМИНАЛЬНЫЙ МОМЕНТ НАГРУЗКИ
МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА МАКС. ВЫЛЕТЕ

45 м

160/184 т·м

10 т

1,5 т

ЛНТ6515N-10 **БАШЕННЫЙ** **КРАН**

БАШЕННЫЙ КРАН JHT6515N-10

СПЕЦИФИКАЦИЯ >>>

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. высота подъема (м)		45 (фиксир.)	213 (с рамкой)
Макс. грузоподъемность (т)		8	
Мин. / макс. рабочий радиус (м)		2,7 / 65	
Номин. / макс. момент нагрузки (т·м)		160 / 184	
Подъемный механизм	Запасовка	2-кратная	4-кратная
	Скорость подъема (м/мин)	108/72/45	54/36/22
	Грузоподъемность (т)	1,5/3,5/5	3/7/10
	Мощность (кВт)	45/37	45/37
Поворотный механизм	Скорость (об/мин)	0~0,6	
	Мощность (кВт)	2х5,5	
Механизм каретки	Скорость (м/мин)	0~60	
	Мощность (кВт)	5,5	
Наклонный механизм	Рабочее давление (МПа)	32	
	Скорость (м/мин)	0,5	
	Мощность (кВт)	7,5	
Полная мощность (кВт)		61,5/53,5 (без мотора наклона)	
Рабочая температура (°C)		-20~42	

РАЗМЕРЫ

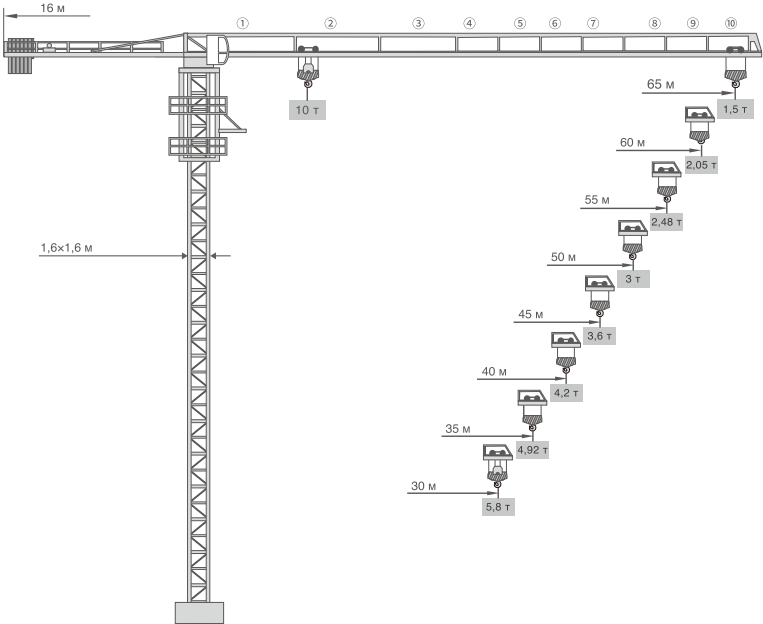




ТАБЛИЦА ВЕСОВ

Радиус (м)	2,7~13,88	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
4-кратная запасовка (т)	10	6,66	5,14	4,13	3,41	2,87	2,45	2,11	1,84	1,61	1,42
2-кратная запасовка (т)	5	5	5	4,21	3,49	2,95	2,53	2,19	1,92	1,69	1,5

КОМПЛЕКТАЦИЯ БАШЕН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА УСТАНОВКИ

ФИКСИРОВАННЫЙ НЧ / ВЧ


СВОБОДНОСТОЯЩИЙ НЧ / ВЧ

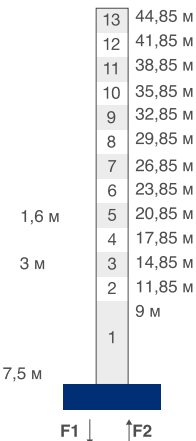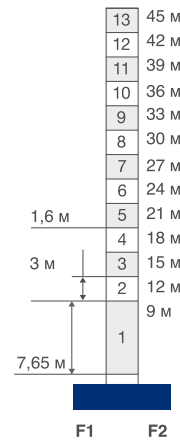

РАМКИ ПРИСТЕЖКИ К ЗДАНИЮ

Высота подъема

Рамка пристежки к зданию

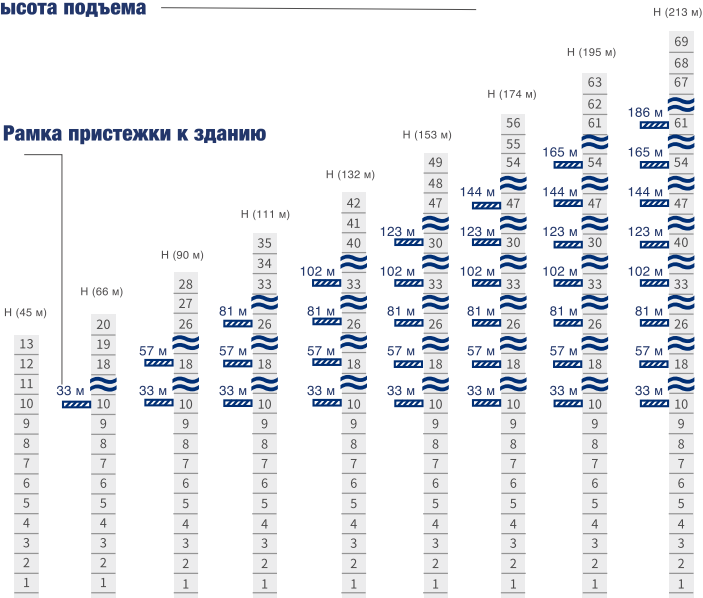

Высота свободностоящего крана

«Люгонг Машинери Рус»

Представительство LiuGong в России т.: +7 495 249 04 06 | 8 800 101 77 79 | e-mail: inforussia@liugong.com | liugongrussia.ru

Разработано компанией LiuGong 05/2024

Технические характеристики и дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления. Показанные машины могут включать дополнительное оборудование. Стандартное и дополнительное оборудование LiuGong может различаться в зависимости от региона. Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим дилером LiuGong для получения информации, специфичной для вашего региона. В этом файле мощность двигателя в кВт конвертируется в лошадиные силы (1 кВт = 1,3410 л.с.).