



ВЫСОТА СВОБОДОСТОЯЩАЯ
НОМИНАЛЬНЫЙ МОМЕНТ НАГРУЗКИ
МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА МАКС. ВЫЛЕТЕ

61 м

315/356 т·м

16 т


2,7 т

JNT7527B-16 **БАШЕННЫЙ** **КРАН**

БАШЕННЫЙ КРАН JHT7527B-16


СПЕЦИФИКАЦИЯ >>>

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Макс. высота подъема (м)		61 (фиксир.)	271 (с рамкой)
Макс. грузоподъемность (т)		16	
Мин. / макс. рабочий радиус (м)		3,5 / 75	
Номин. / макс. момент нагрузки (т·м)		315 / 356	
Подъемный механизм	Запасовка	2-кратная	4-кратная
	Скорость подъема (м/мин)	90/60/48	45/30/24
	Грузоподъемность (т)	3,25/6/8	6,5/12/16
	Мощность (кВт)	75	75
Поворотный механизм	Скорость (об/мин)	0~0,7	
	Мощность (кВт)	2х9	
Механизм каретки	Скорость (м/мин)	0~65	
	Мощность (кВт)	11	
Наклонный механизм	Рабочее давление (МПа)	32	
	Скорость (м/мин)	0,5	
	Мощность (кВт)	11	
Полная мощность (кВт)		102 (без мотора наклона)	
Рабочая температура (°C)		-20~42	

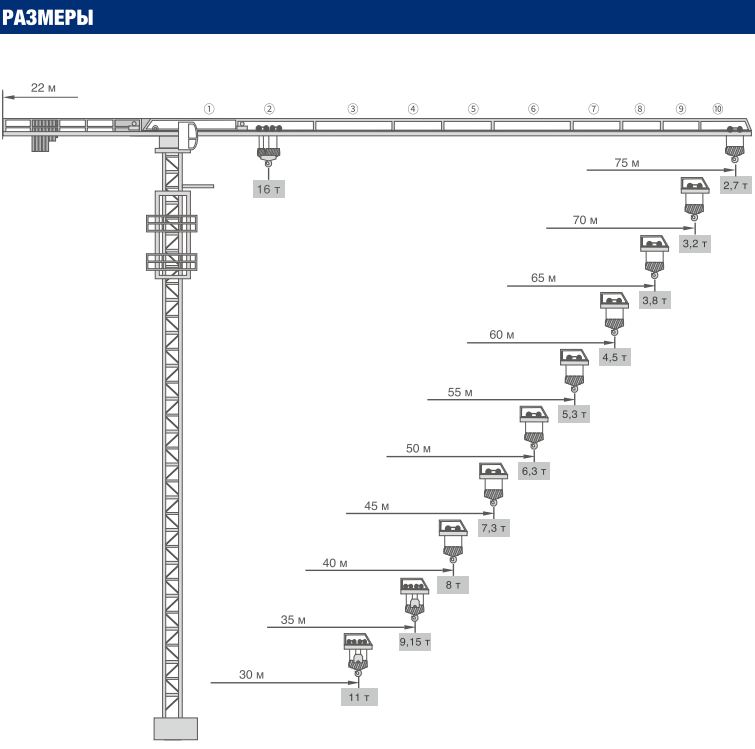

КОМПЛЕКТАЦИЯ БАШЕН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА УСТАНОВКИ

ФИКСИРОВАННЫЙ НН / ВВ

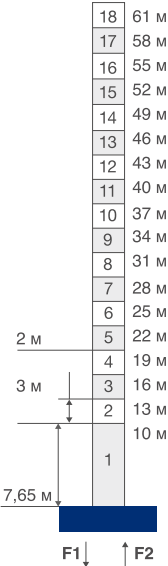

СВОБОДНОСТОЯЩИЙ НН / ВВ


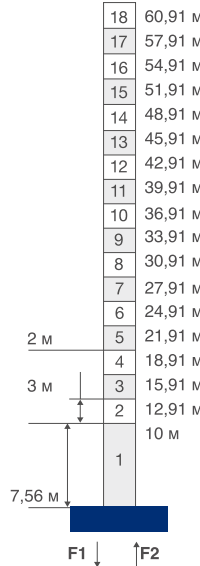


ТАБЛИЦА ВЕСОВ													
Радиус (м)	3,5~16,37	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
4-кратная запасовка (т)	16	12,75	9,82	7,86	6,46	5,42	4,61	3,95	3,42	2,97	2,6	2,27	2
2-кратная запасовка (т)	8	8	8	8	7,16	6,12	5,31	4,65	4,12	3,67	3,3	2,97	2

РАМКИ ПРИСТЕЖКИ К ЗДАНИЮ

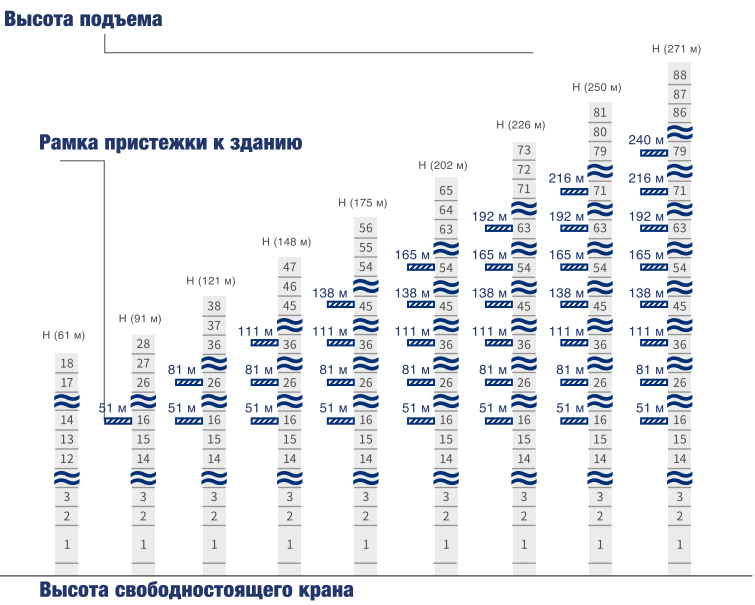

	ФИКСИРОВАННЫЙ		СВОБОДНОСТОЯЩИЙ	
	В работе	Бездействующая	В работе	Бездействующая
F1 (Т)	174	204	174	204
F2 (Т)	321	331	321	331