



**ВЫСОТА СВОБОДНОСТОЯЩАЯ**  
**НОМИНАЛЬНЫЙ МОМЕНТ НАГРУЗКИ** 315/356 Т·М  
**МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ**  
**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА МАКС. ВЫЛЕТЕ** 2,7 Т

61 м

18 Т

2,7 Т

# **ЛНТ7527В-18** **БАШЕННЫЙ** **КРАН**


# БАШЕННЫЙ КРАН JHT7527B-18

## СПЕЦИФИКАЦИЯ >>>

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                      |                          |                          |                |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Макс. высота подъема (м)             |                          | 61 (фиксир.)             | 271 (с рамкой) |
| Макс. грузоподъемность (т)           |                          | 18                       |                |
| Мин. / макс. рабочий радиус (м)      |                          | 3,5 / 75                 |                |
| Номин. / макс. момент нагрузки (т·м) |                          | 315 / 356                |                |
| Подъемный механизм                   | Запасовка                | 2-кратная                | 4-кратная      |
|                                      | Скорость подъема (м/мин) | 108/90/56/30             | 54/45/28/15    |
|                                      | Грузоподъемность (т)     | 1,5/3/6/9                | 3/6/12/18      |
|                                      | Мощность (кВт)           | 75                       | 75             |
| Поворотный механизм                  | Скорость (об/мин)        | 0~0,7                    |                |
|                                      | Мощность (кВт)           | 2×9                      |                |
| Механизм каретки                     | Скорость (м/мин)         | 0~65                     |                |
|                                      | Мощность (кВт)           | 11                       |                |
| Наклонный механизм                   | Рабочее давление (МПа)   | 32                       |                |
|                                      | Скорость (м/мин)         | 0,5                      |                |
|                                      | Мощность (кВт)           | 11                       |                |
| Полная мощность (кВт)                |                          | 104 (без мотора наклона) |                |
| Рабочая температура (°C)             |                          | -20~42                   |                |

### РАЗМЕРЫ

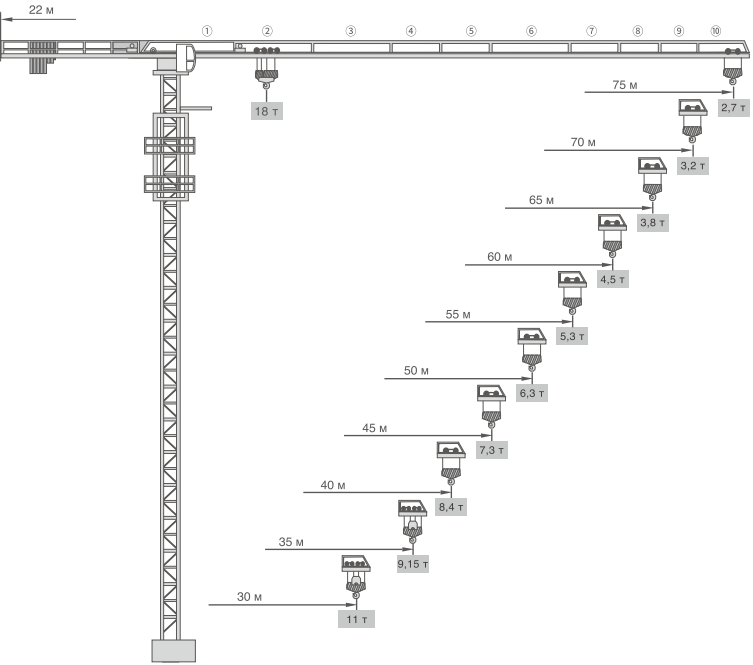


### КОМПЛЕКТАЦИЯ БАШЕН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА УСТАНОВКИ

#### ФИКСИРОВАННЫЙ НН / ВВ

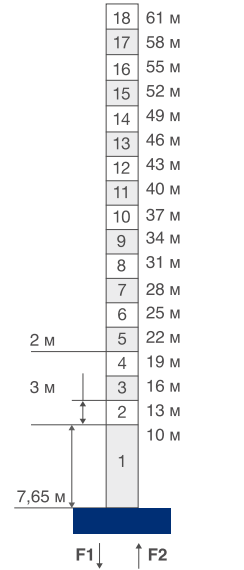

#### СВОБОДНОСТОЯЩИЙ НН / ВВ

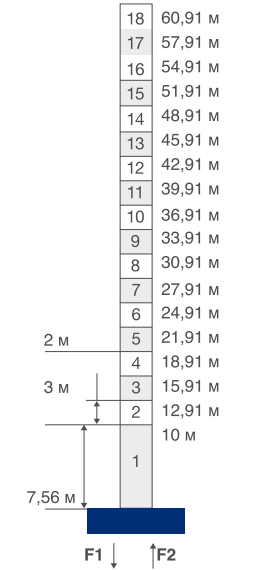


|        | ФИКСИРОВАННЫЙ |                | СВОБОДНОСТОЯЩИЙ |                |
|--------|---------------|----------------|-----------------|----------------|
|        | В работе      | Бездействующая | В работе        | Бездействующая |
| F1 (Т) | 174           | 204            | 174             | 204            |
| F2 (Т) | 321           | 331            | 321             | 331            |

### ТАБЛИЦА ВЕСОВ

| Радиус (м)              | 3,5~14,73 | 20    | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   | 55   | 60   | 65  | 70   | 75  |
|-------------------------|-----------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|-----|
| 4-кратная запасовка (т) | 18        | 12,75 | 9,82 | 7,86 | 6,46 | 5,42 | 4,61 | 3,95 | 3,42 | 2,97 | 2,6 | 2,27 | 2   |
| 2-кратная запасовка (т) | 9         | 9     | 9    | 9    | 7,16 | 6,12 | 5,31 | 4,65 | 4,12 | 3,67 | 3,3 | 2,97 | 2,7 |

### РАМКИ ПРИСТЕЖКИ К ЗДАНИЮ

#### Высота подъема

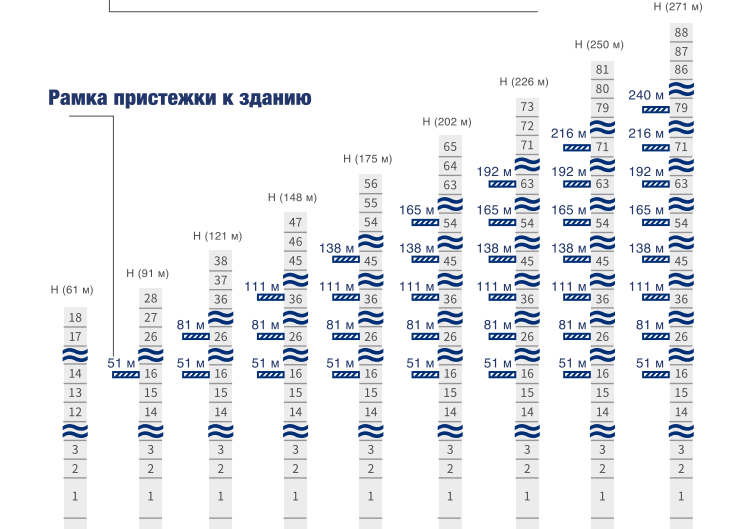

#### Высота свободностоящего крана