LiuGong
RUSSIA



Двигатель	Perkins 1104D-44TA
Полная мощность	74,5кВт (100л.с.) при 2200 об/мин
Полезная мощность	72кВт (97л.с.) при 2200 об/мин
Максимальная скорость	41 км/ч
Вместимость стандартного ковша погрузчика	1,1 м^3
Вместимость стандартного ковша экскаватора	0,2 м^3
Эксплуатационная масса	9 480 кг

777A-S MAX ЭКСКАВАТОР ПОГРУЗЧИК

СУРОВЫЙ МИР. НАДЁЖНАЯ ТЕХНИКА.

777A-S MAX
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ >>>

ДВИГАТЕЛЬ	
Экологический стандарт	Tier 3 / Stage IIIA
Производитель	Perkins
Модель	1104D-44TA
Полная мощность	74,5 кВт (100 л.с.) при 2200 об/мин
Полезная мощность	72 кВт (97 л.с.) при 2200 об/мин
Макс. крутящий момент	410 Нм при 1400 об/мин
Объем ДВС	4.4 л

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Бортовое напряжение	12 В
Номинальная мощность батареи	95 Ач


ТРАНСМИССИЯ	
Количество ведущих колес	4WD
Максимальная скорость на 1й передаче, вперед/назад	6,6 км/ч
Максимальная скорость на 2й передаче, вперед/назад	10,8 км/ч
Максимальная скорость на 3й передаче, вперед/назад	24 км/ч
Максимальная скорость на 4й передаче, вперед/назад	41 км/ч
Радиус поворота по внешней стороне переднего колеса при торможении одной педалью	4 850 мм
Радиус поворота по внешней кромке ковша при торможении одной педалью	5 200 мм

ТОРМОЗА	
Тип рабочего тормоза	Мокрый дисковый тормоз
Привод рабочего тормоза	Гидравлический

ШИНЫ	
Передние шины, типоразмер	16.9-28 12PR TL
Задние шины, типоразмер	16.9-28 12PR TL

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Тип	Закрытый
Суммарный поток	167 л/мин
Давление разгрузки клапана	25,2 МПа
Тип главного насоса	Регулируемый
Тип рулевого управления	Передние и задние колеса

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	
Эксплуатационная масса	9 480 кг

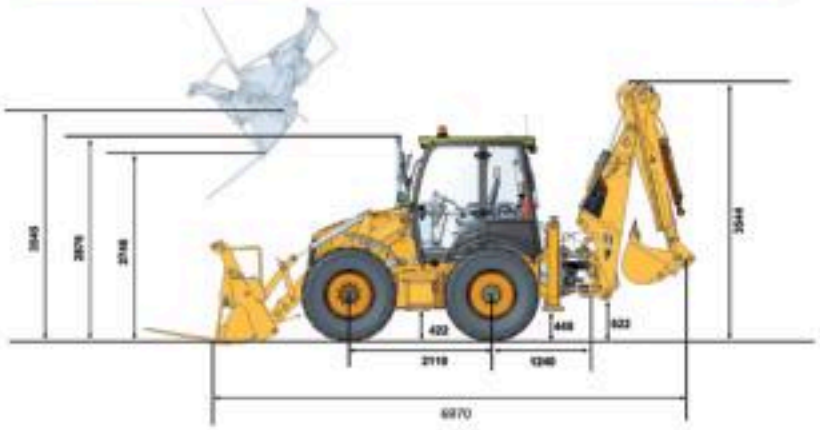


ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРУЗОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	
Вместимость ковша с шапкой	1,1 м³
Ширина стандартного ковша	2 300 мм
Грузоподъемность на полной высоте	30,2 кН
Вырывное усилие ковша	59,6 кН
Макс. угол выгрузки на полной высоте	45°
Макс. высота выгрузки	2 746 мм
Расстояние выгрузки на макс. высоте	570 мм
Вырывное усилие стрелы	47,3 кН
Макс. глубина выемки	30 мм
Макс. высота по шарниру	3 545 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСКАВАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТРЕЛОЙ	
Тип стандартного ковша	Общего назначения
Вместимость стандартного ковша	0,2 м³
Ширина стандартного ковша	610 мм
Макс. глубина копания	5 406 мм
Вылет от поворотного шарнира стрелы на уровне земли	6 140 мм
Угол поворота ковша	186°
Усилие выемки грунта на ковше	64 кН
Усилие выемки грунта на рукояти	41 кН
Высота выгрузки	4 380 мм
Расстояние от кромки ковша до шарнира поворота стрелы при максимальной высоте разгрузки	3 908 мм

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ	
Топливный бак	130 л
Масло двигателя	8 л
Система охлаждения	16 л
Гидравлический бак	130 л
Гидравлическая система (всего)	180 л
Трансмиссия и гидротрансформатор	16 л
Передний мост	11,1 л
Задний мост	16 л

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Perkins1104D-44TA Engine
Коробка передач Carraro
Закрытая кабина с ROPS/FOPS и кондиционером
Комплект гидролиний
Мосты Carraro 4*4
Блокировка стрелы
Ковша 1,1м³
Ремень безопасности

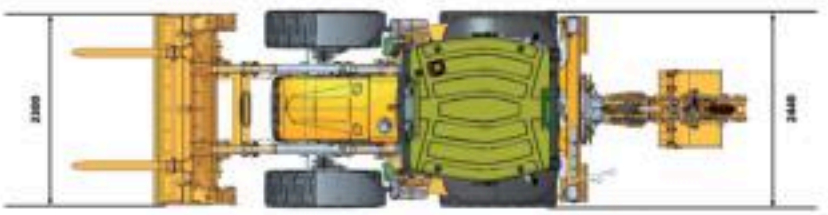

«ЛЮГОНГ МАШИНЕРИ РУС»
Представительство LiuGong в России
Т.: +7 495 249 04 06 | 8 800 250 88 58
www.liugong.com

Технические характеристики и внешний вид машины могут быть изменены без предварительного уведомления. Машины могут быть изображены с опциональным оборудованием. Стандартное и дополнительное оборудование LiuGong в разных регионах может отличаться. О возможности поставки конкретных моделей вы можете уточнить у дистрибьютора LiuGong. Мощность переведена из кВт в л. с. из расчета 1 кВт = 1,3410 л. с.

01/2025 Designed by LiuGong