LIUGONG

RUSSIA



Двигатель	Cummins QSL 9.3
Полная мощность	154 кВт (209 л.с.) @ 2,000 об/мин
Полезная мощность	142 кВт (193 л.с.) @ 2,000 об/мин
Объем отвала	3.3 м^3
Эксплуатационная масса	17 000 кг
Высота подъема отвала	1 100 мм
Глубина резания отвалом	510 мм

LD20DH
ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ БУЛЬДОЗЕР

СУРОВЫЙ МИР. НАДЁЖНАЯ ТЕХНИКА.

LD20DH
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ >>>

ДВИГАТЕЛЬ	
Модель	Cummins QSL 9.3
Экологический стандарт	Tier 3
Полная мощность (ISO 9249)	154 кВт (209 л.с.) при 2,000 об/мин
Полезная мощность (ISO 9249)	142 кВт (193 л.с.) при 2,000 об/мин
Макс. крутящий момент	1000 Нм
Кол-во цилиндров	
Рабочий объем	9.3 л
Тип подачи воздуха	с турбонаддувом, промежуточным воздушным охлаждением
Тип охлаждения	Водяное

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Бортовое напряжение	24 В
Ток генератора	70 А
Номинальная емкость аккумулятора	120 А*ч
Кол-во аккумуляторов	2

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ	
Ширина гусеничного башмака	510 мм
Кол-во башмаков	42
Кол-во поддерживающих катков	2
Кол-во опорных катков	6
Шаг звена гусеничной цепи	203 мм
Давление на грунт	54.2 кПа
Тип подвески	Балансирная балка
Регулировка натяжения цепи	Смазкой


ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Тип системы	Открытого типа
Тип основного насоса	Сдвоенный шестеренчатый насос
Производительность насосов	178 л/мин
Давление разгрузки, основного насоса	17.5 МПа


ОТВАЛ	
Тип отвала	Прямой отвал
Объем отвала	3.3 м^3
Глубина резания отвалом	510 мм
Высота подъема отвала	1,100 мм
Макс. перекос отвала, Влево/Вправо	445 / 470 мм

РАЗМЕРЫ	
A Габаритная длина	5,370 мм
B Высота до вершины кабины	3,312 мм
C Опорная длина гусеницы	2,640 мм
D Высота отвала	1,130 мм
E Ширина отвала	3,455 мм
F Ширина по краям гусениц	2,390 мм
G Ширина гусеничной колеи	1,880 мм

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА	
Эксплуатационная масса	17,000 кг

ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ	
Топливный бак	420 л
Моторное масло	24 л
Система охлаждения	45 л
Гидравлический бак	155 л
Бортовые редукторы (каждый)	12 л

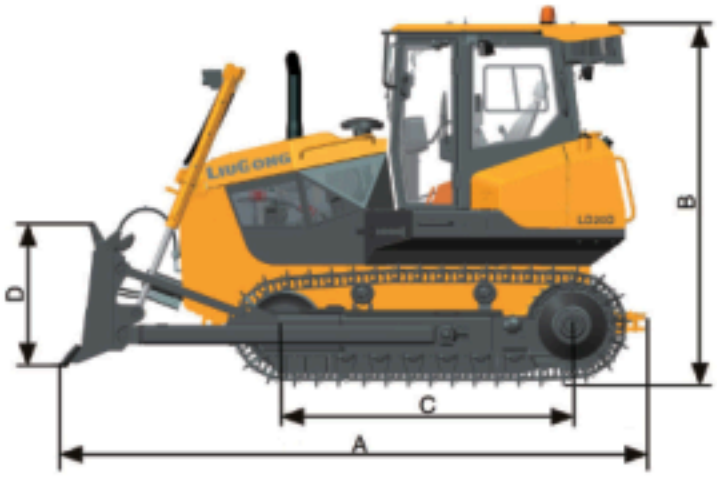

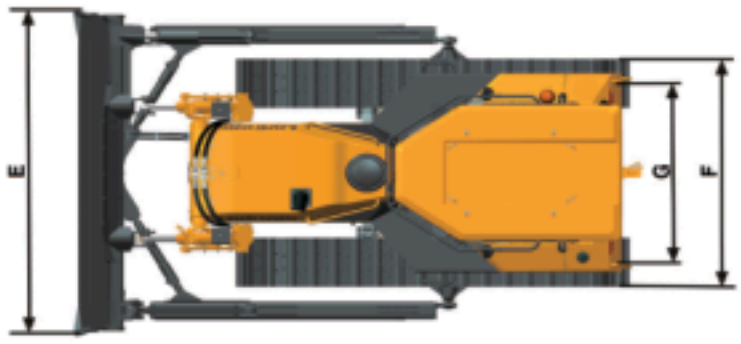

«ЛЮГОНГ МАШИНЕРИ РУС»

Представительство LiuGong в России
Т.: +7 495 249 04 06 | 8 800 250 88 58
www.liugong.com

Технические характеристики и внешний вид машины могут быть изменены без предварительного уведомления. Машины могут быть изображены с опциональным оборудованием. Стандартное и дополнительное оборудование LiuGong в разных регионах может отличаться. О возможности постаки конкретных моделей вы можете уточнить у дистрибьютора LiuGong. Мощность переведена из кВт в л. с. из расчета 1 кВт = 1,3410 л. с.

07/2025 Designed by LiuGong