LiuGong



ВЫСОТА СВОБОДНОСТОЯЩАЯ	60,5 м
НОМИНАЛЬНЫЙ МОМЕНТ НАГРУЗКИ	160/184 т·м
МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	10 т
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА МАКС. ВЫЛЕТЕ	1,8 т

JHT6518H-10
БАШЕННЫЙ КРАН

СУРОВЫЙ МИР. НАДЁЖНАЯ ТЕХНИКА

БАШЕННЫЙ КРАН JHT6518H-10
СПЕЦИФИКАЦИЯ >>>

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. высота подъема (м)		60,5 (фиксир.)	261,5 (с рамкой)
Макс. грузоподъемность (т)		10	
Мин. / макс. рабочий радиус (м)		2,7 / 65	
Номин. / макс. момент нагрузки (т·м)		160 / 184	
Подъемный механизм	Запасовка	2-кратная	4-кратная
	Скорость подъема (м/мин)	108/72/45	54/36/22
	Грузоподъемность (т)	1,5/3,5/5	3/7/10
	Мощность (кВт)	45	45
Поворотный механизм	Скорость (об/мин)	0~0,6	
	Мощность (кВт)	2×5,5	
Механизм каретки	Скорость (м/мин)	0~60	
	Мощность (кВт)	5,5	
Наклонный механизм	Рабочее давление (МПа)	28	
	Скорость (м/мин)	0,4~0,7	
	Мощность (кВт)	7,5	
Полная мощность (кВт)		61,5 (без мотора наклона)	
Рабочая температура (°C)		-20~42	

РАЗМЕРЫ


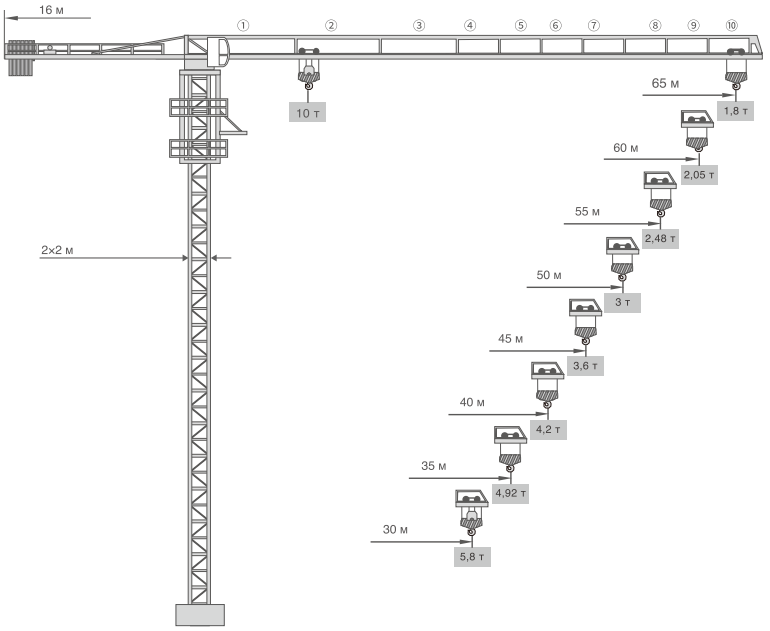


ТАБЛИЦА ВЕСОВ


Радиус (м)	2,7~15,67	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
4-кратная запасовка (т)	10	7,63	5,92	4,78	3,97	3,36	2,88	2,5	2,19	1,94	1,72
2-кратная запасовка (т)	5	5	5	4,86	4,05	3,44	2,96	2,58	2,27	2,02	1,8

КОМПЛЕКТАЦИЯ БАШЕН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА УСТАНОВКИ

ФИКСИРОВАННЫЙ H /

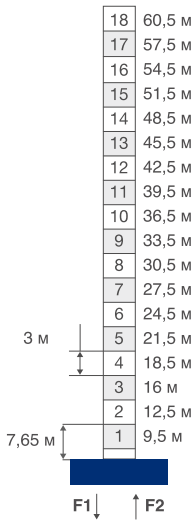

СВОБОДНОСТОЯЩИЙ H /

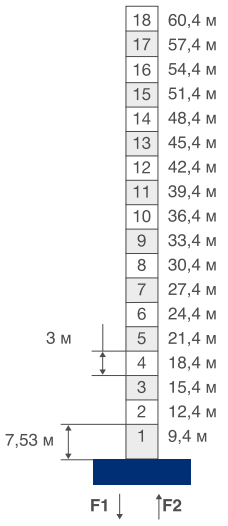

	ФИКСИРОВАННЫЙ		СВОБОДНОСТОЯЩИЙ	
	В работе	Бездействующая	В работе	Бездействующая
F1 (T)	106,5	137,6	106,5	137,6
F2 (T)	214,5	233,6	214,5	233,6

РАМКИ ПРИСТЕЖКИ К ЗДАНИЮ



«Люгонг Машинери Рус»

Разработано компанией LiuGong 05/2024

Представительство LiuGong в России т.: +7 495 249 04 06 | 8 800 101 77 79 | e-mail: inforussia@liugong.com | liugongrussia.ru

Технические характеристики и дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления. Показанные машины могут включать дополнительное оборудование. Стандартное и дополнительное оборудование LiuGong может различаться в зависимости от региона. Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим дилером LiuGong для получения информации, специфичной для вашего региона. В этом файле мощность двигателя в кВт конвертируется в лошадиные силы (1 кВт = 1,3410 л.с.).